ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА FRONT-TURBO

FRONT-TURBO
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

ПРИМЕНЕНИЕ:

- ✓ Для внесения минеральных удобрений,
- ✓ Посев промежуточных культур,
- ✓ Посев основных культур

Преимущества машины:

- ✓ Агрегатирование сеялки с почвообрабатывающими агрегатами,
- ✓ Огромный выбор объёма бункера от **400** до 2.0**00** литров,
- ✓ Возможность установки на переднюю/заднюю навеску трактора.

Объём одного бункера **2.000** лит.

Сенсор контроля над уровнем опустошения бункера

FRONT-TURBO
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ:

- ✓ Сделан из качественной нержавеющей стали,
- ✓ Количество выходов по желанию от **4-до 48,**
- ✓ С прозрачным куполом для контроля над распределением разбрасывающего материала,
- ✓ Переключатель технологической колеи (под заказ)

FRONT-TURBO
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

ПРИВОД ТУРБИНЫ:

гидравлика.

- ✓Диаметр турбины 450 мм,
- ✓ 3 гидрошланга,
- ✓Длина каждого шланга 7м
- ✓ радиатор
- ✓ Датчик контроля над работой турбины
- ✓ вентиль регулирующий поток поступления масла,
- ✓ макс. поступление масла к мотору 20 лит/мин
- ✓ макс. поступление масла в гидросистему 50 лит/мин.

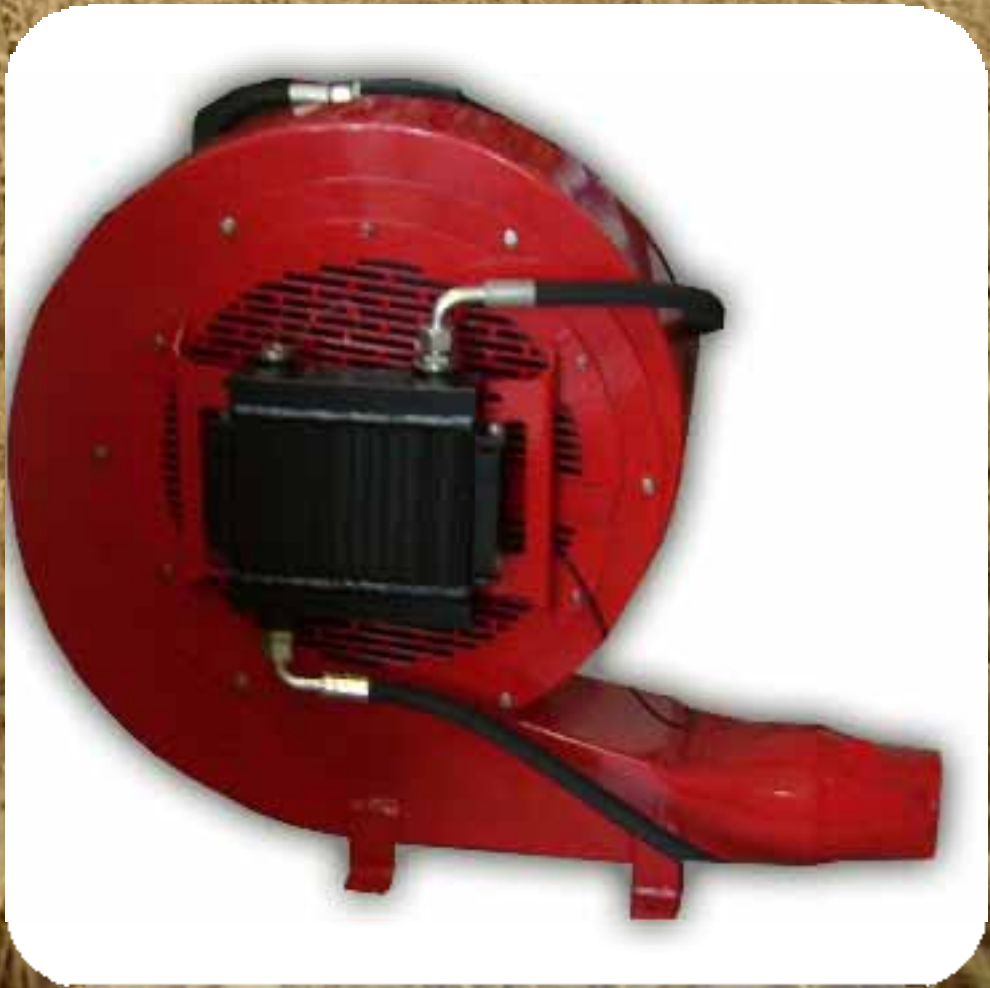

FRONT-TURBO 2/100
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

ПОСЕВ:

Высевающий вал для посев в малых объёмах
5 мм, 10 мм, 15мм
Норма высева: **3-40кг.**
Посев: мелкосеменные культуры

Стандартный высевающий вал:
Норма высева: **15-100кг**
Посев:Промежуточные культуры

Металлический вал:
Норма высева: **100-300кг**
Посев:Зерновые культуры, Минеральные удобрения

Щетка очищающая вал от пыли высевающего материала, рекомендуем Для пластмассовых валов (под заказ)

FRONT-TURBO 2/100
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

Блок управления «СИДЕР»

Автоматически выполняет и вычисляет все заданные функции.

Выдает оператору следующую информацию:

- скорость движения трактора в км/ч
- актуальная норма высева в кг/га
- площадь засеянного участка,
- При помощи сигналов датчика подъёма, регулирует высев,
- норма высева не зависит от скорости движения трактора,
- Возможность подключения технологической колеи.

FRONT-TURBO
УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕЯЛКА

Выбор сенсоров – скорости и подъёмного устройства:

ДАТЧИК СКОРОСТИ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА ОБОД КОЛЕСА ТРАКТОРА.

РАДАР-СКОРОСТИ

ДАТЧИК ПОДЪЁМНОГО УСТРОЙСТВА

7-КОНТАКТНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

АГРЕГАТИРОВАНИЕ СЕЯЛКИ «ФРОНТ-ТУРБО» С ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИМИ АГРЕГАТАМИ

Фирма «Техник-Плюс Сэмашинен э. У»
АВСТРИЯ
Industrieparkstrasse 6-8
8480 Mureck

TEL: +43 676 848 33 150 (язык:русский, немецкий)
Факс: +43 3472 21123
E-Mail: promotion@technik-plus.eu