

Industrieparkstrasse 6-8

8480 Mureck, AUSTRIA

☎ 0043 (0) 3472 21120

📠 0043 (0) 3472 21123

E-Mail: technik-plus@europart.at


<http://www.technik-plus.eu>

<http://www.europart.at>

UID-Nr.: ATU24080401

Firmenbuch: FN 328568 p

Beim Einbau der Säwelle beachten Sie bitte, dass an der linken Seite (siehe Grafik) 0,3mm Abstand zur Seitenwand bleiben. Die Säwelle braucht ein leichtes axiales Spiel.

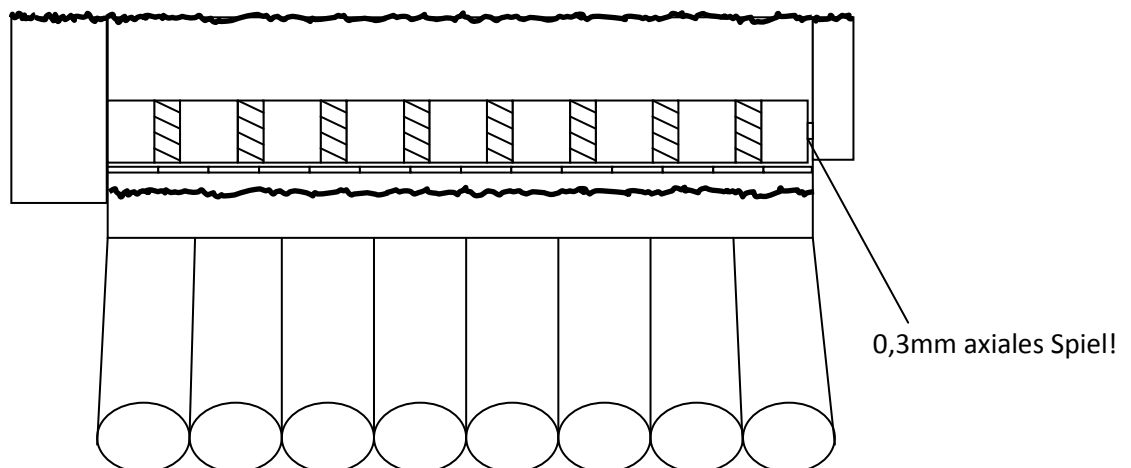


Bodenklappe:

Die Bodenklappe befindet sich auf der Seite des

Lagerbockes bzw. des Rührwellenschutzes. Beim Säen von kleinkörnigem Saatgut soll die Bodenklappe nach oben gestellt werden (siehe Photo), da ansonsten die ausgebrachte Menge von der errechneten Menge abweichen kann. (Lassen Sie

zwischen Bodenklappe und Säwelle ca. 2mm frei. Die Säwelle darf nicht an der Bodenklappe reiben!) Bei grobkörnigem Saatgut (Erbsen, Wicken, Roggen, Hafer) kann die Klappe etwas geöffnet werden um ein Zermalmen der Körner zu vermeiden.

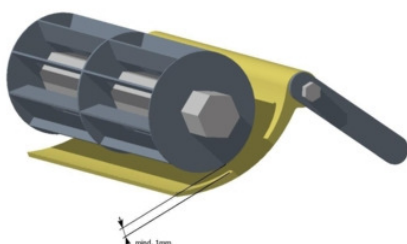

Wechseln der Säwelle:

- Trennen Sie die Stromzufuhr und ziehen Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung an!
- Den Rührwellenschutz abmontieren!
- Beim Säwellenzahnrad Splint herausschlagen! (Abb. 1)
- Den Lagerbock entfernen.
- Die 3 Schrauben herunterschrauben (Siehe Markierung-Abb. 1)
- Bodenklappe öffnen und Lamelle herausnehmen. (Abb. 2)
- Von unten die Säräder/Metallwelle herausschieben und die gewünschten Säräder/Metallwellen von außen aufschieben.
- Achten Sie speziell bei der Säwelle für kleine Mengen darauf, dass ein axiales Spiel von ca. 0,3mm vorhanden ist: (+Abb. 3)



Abb. 1: Splint* heraus schlagen

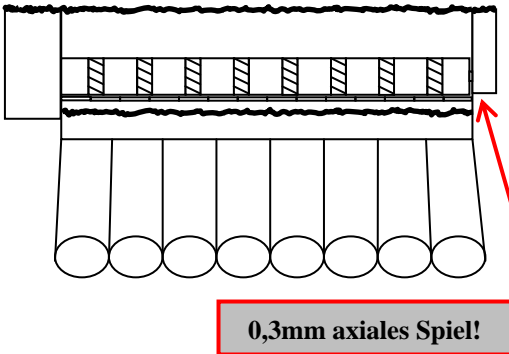


Abb. 2



Abb. 3

- Lagerbock festschrauben.
- Zahnrad aufschieben und Splint wieder einschlagen.
- Rührwellenschutz wieder montieren.
- Nach kurzer Zeit Schrauben und Splint überprüfen.